

Máy Lọc Không Khí Tự Làm Tại Nhà (DIY)


Cách Làm Bộ Lọc Đơn Và Máy Lọc Không Khí Bằng Quạt Dạng Hộp

Vietnamese | 2025

Vật liệu quý vị sẽ cần



1
Quạt Hộp 20x20"
(Tối Thiểu 75 Watt)



1
Bộ Lọc MERV 13 20x20"
(MPR 1900)



Băng Keo




Kéo Hoặc
Dao Dọc Giấy

Lưu ý: Sử dụng quạt mới, sạch và còn sử dụng tốt.


1. Lấy quạt ra khỏi hộp.

Tìm chân quạt gắn vào tay cầm. Vặn ra và trượt mạnh vào các khe ở dưới đáy quạt.

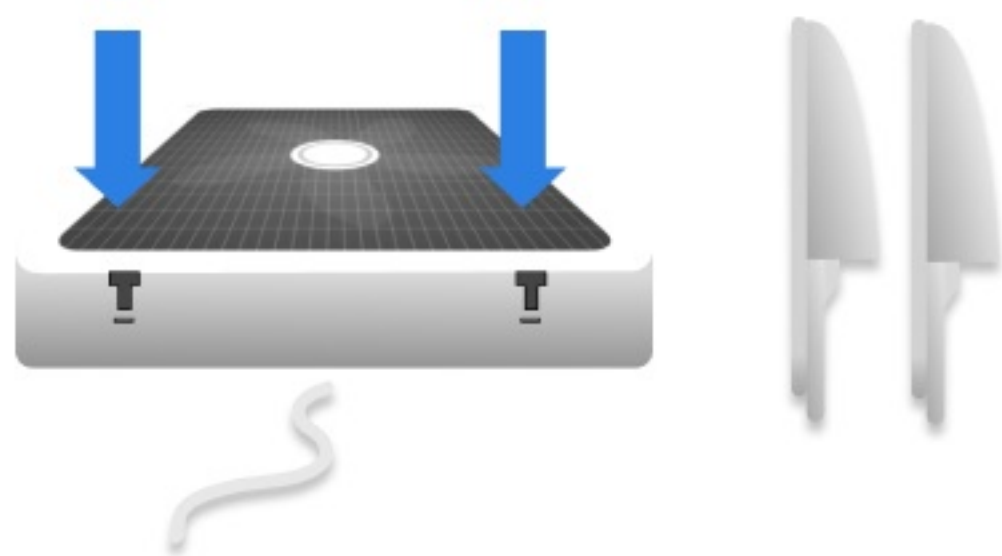


2. Đặt quạt úp mặt xuống.

Tìm mũi tên chỉ hướng ở bên cạnh bộ lọc. Đặt mũi tên hướng về phía sau quạt.

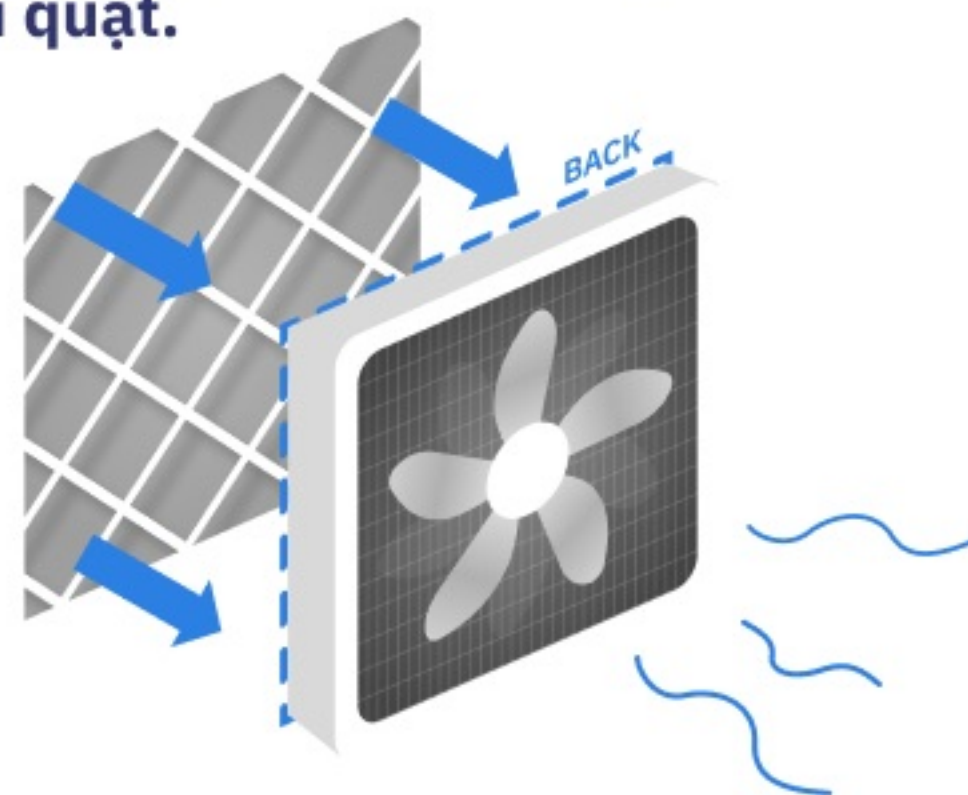

3. Dán băng keo gắn bộ lọc trực tiếp vào mặt sau của quạt. Bịt kín tất cả các mặt để tránh các khoảng trống.

Kiểm tra từ phía trước quạt để đảm bảo các góc của bộ lọc được dán kín với quạt.

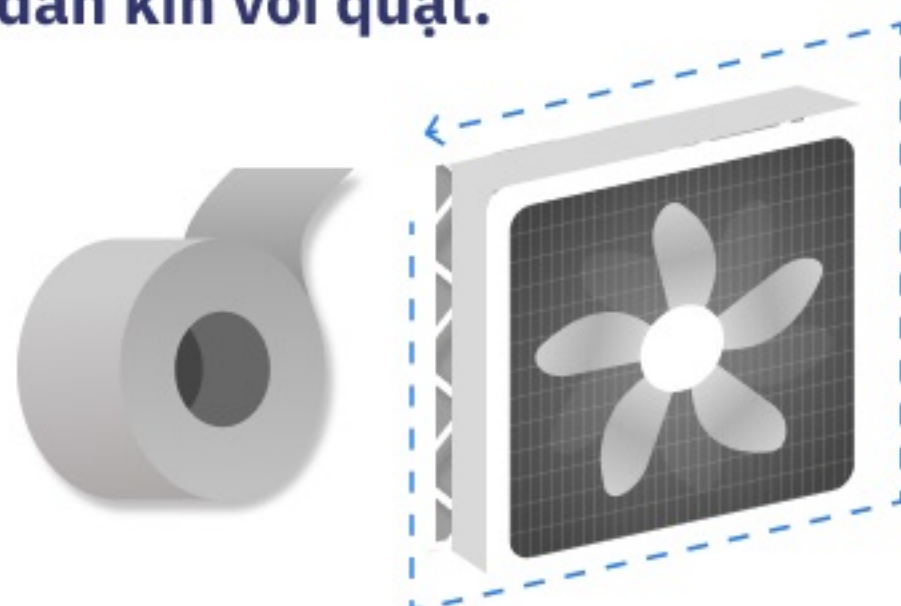


Lời khuyên: Mặt trước của quạt có gắn logo.


Dùng Băng Keo Để Làm Lồng Quạt

4. Đặt quạt hướng lên trên bàn của quý vị.


Dán băng keo xung quanh mặt trước của quạt, tạo thành một đường viền. Đo 2.5" từ mép ngoài của thiết bị ở mỗi bên. Sẽ cần nhiều dải băng.

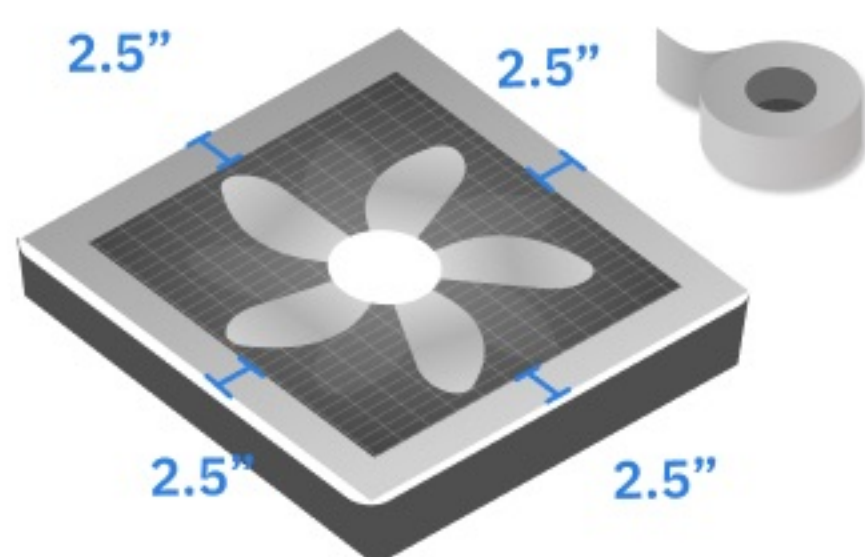

5. Dán các góc ở mặt trước của quạt. Đo 5.3" từ mép ngoài.

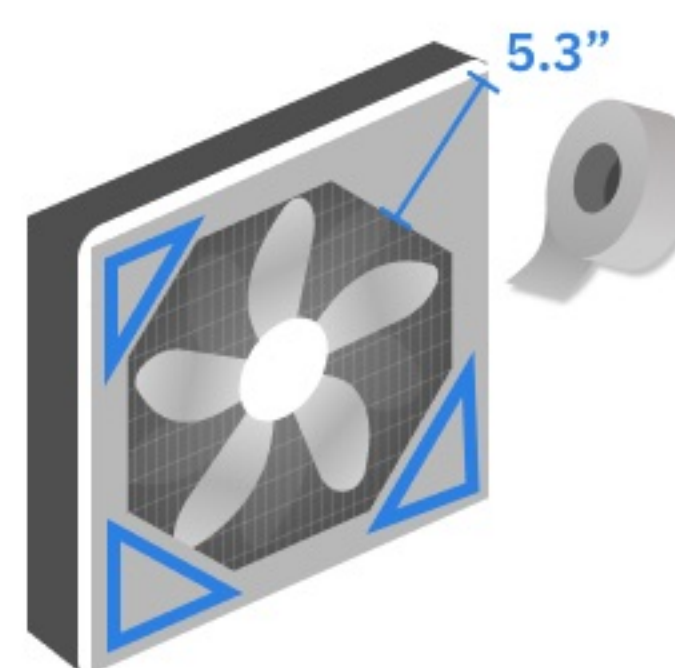

6. Thêm băng keo nếu cần để dán kín tất cả các khoảng trống xung quanh các cạnh và góc.

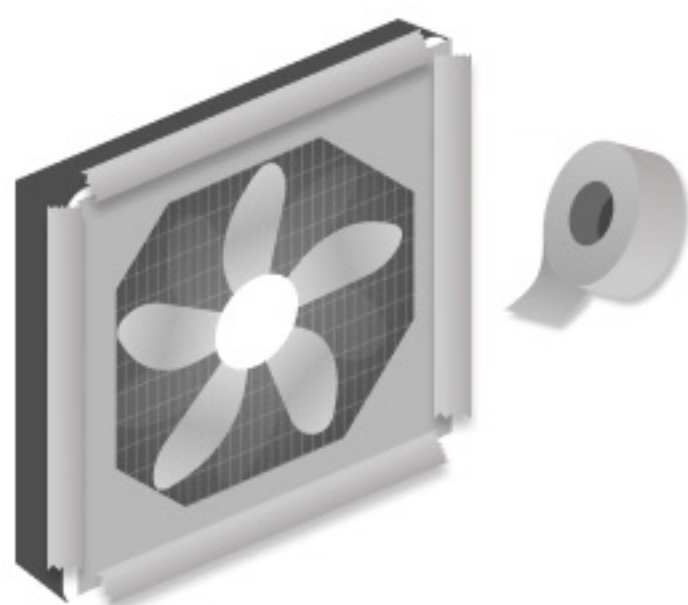

7. Cá nhân hóa máy lọc không khí của quý vị bằng nhãn dán và băng trang trí để biến quạt thành của riêng quý vị.



Lồng Quạt Là Gì?

Lồng quạt ngăn không cho không khí bị thu hồi vào quạt từ các góc, điều này sẽ làm giảm hiệu quả của quạt.

Máy lọc không khí tự làm tại nhà có thể giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà trong các trường hợp khói lửa khẩn cấp.